


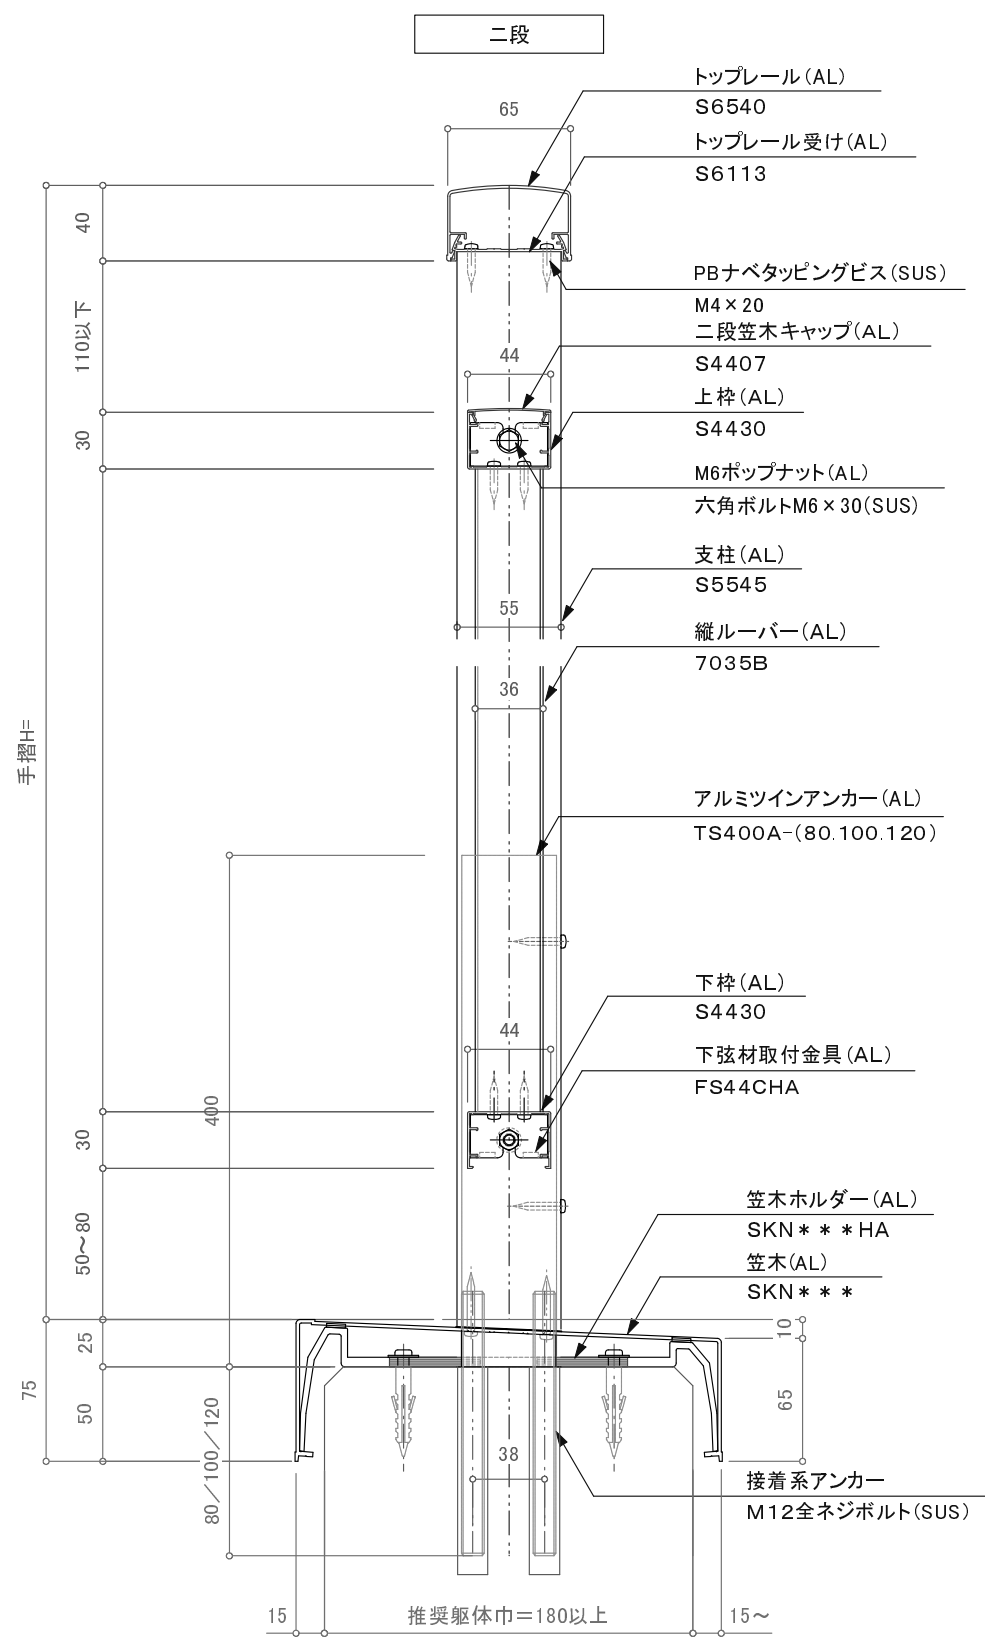
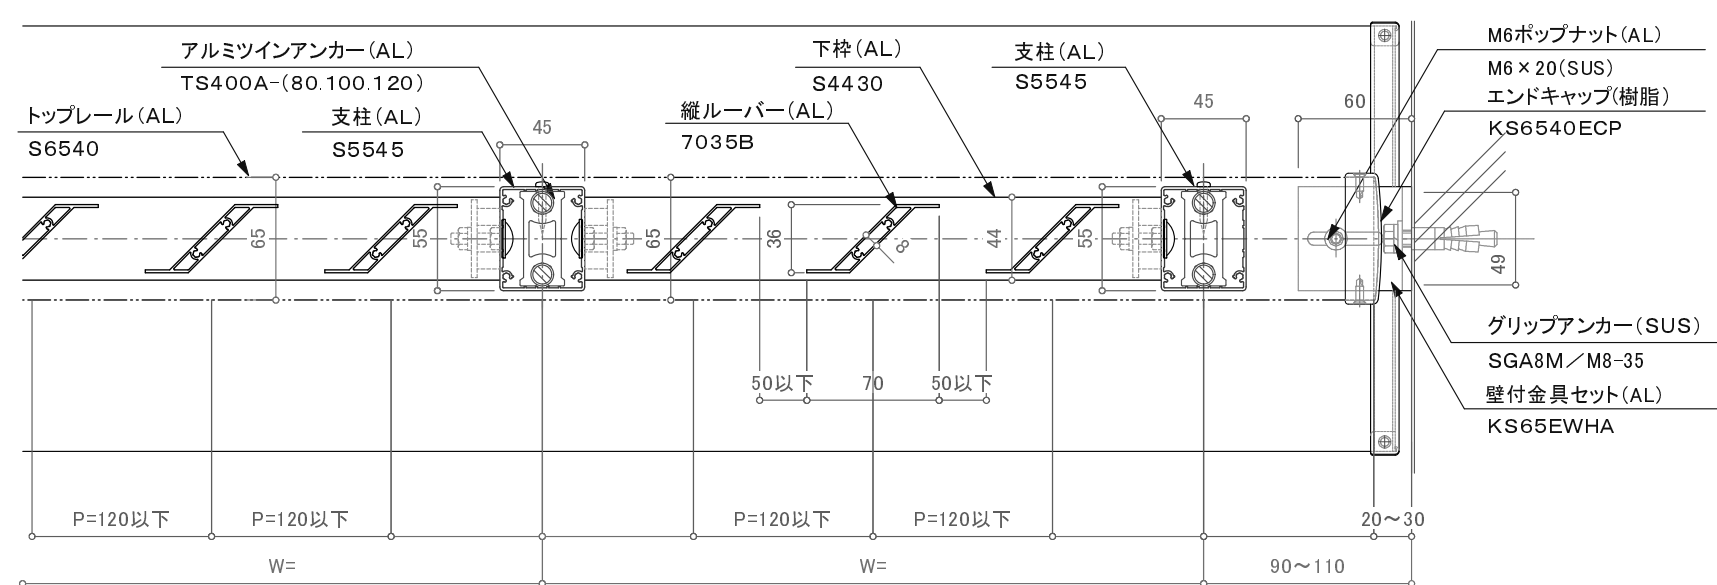


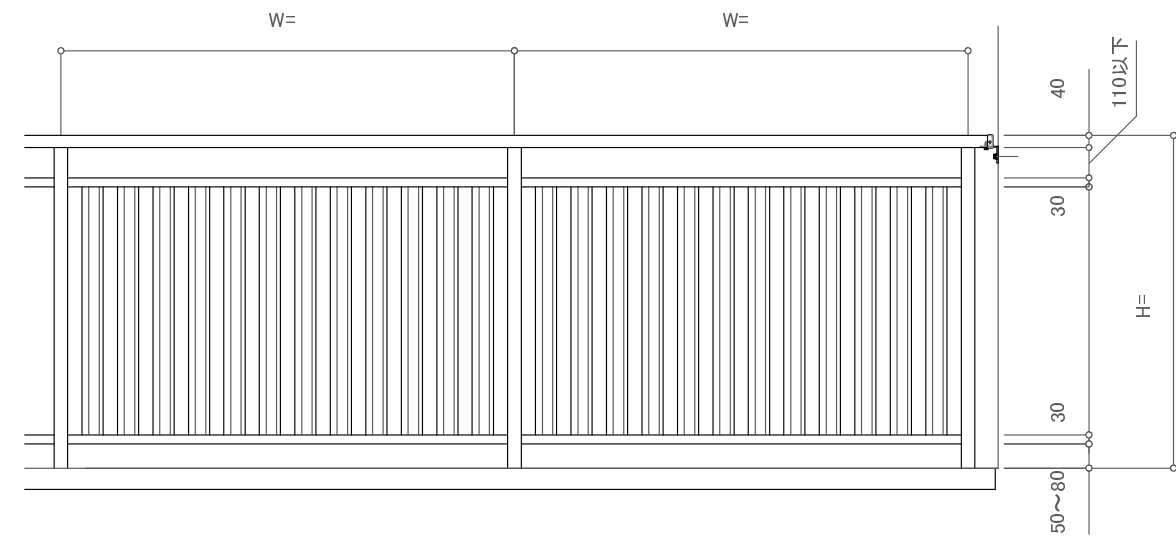

※躯体巾180mm未満の場合80mmアンカーは使用不可。

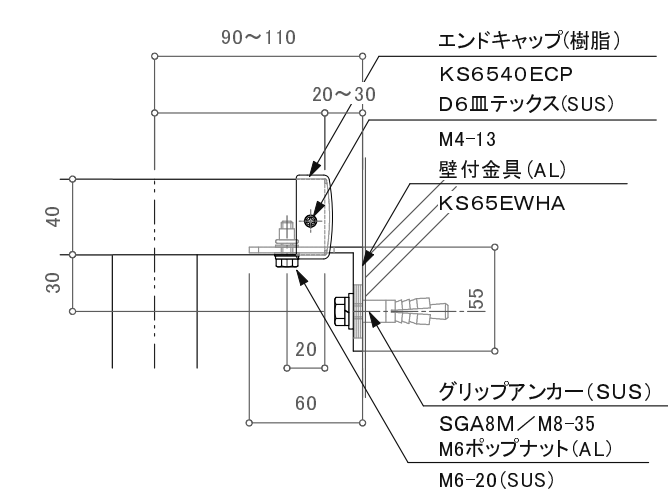

※注意: 支柱ピッチは水平荷重強度により異なります。

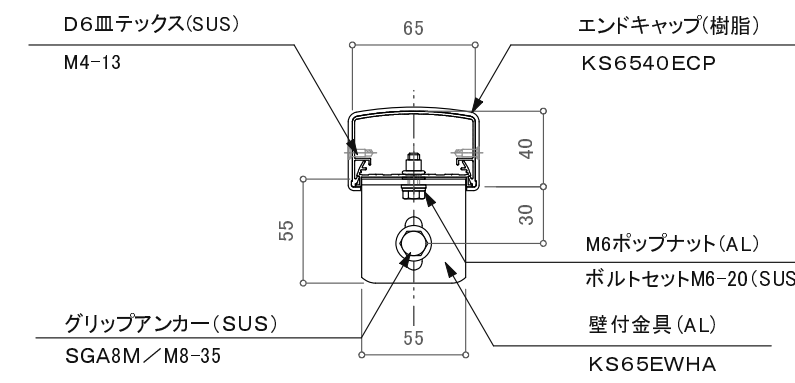

訂正

|   |  |    |     |       |                                          |           |          |          |            |     |
|---|--|----|-----|-------|------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------|-----|
| △ |  | 設計 | 受領欄 | 年 月 日 | 工事名                                      | 株式会社サンレール | 営業<br>担当 | 設計<br>担当 | 作成日<br>訂正日 | 図 番 |
| △ |  |    | 殿   |       |                                          |           |          |          |            |     |
| △ |  | 施工 | 受領欄 | 年 月 日 | 名 称                                      |           |          |          |            |     |
| △ |  |    | 殿   |       | S6540二段縦ルーバーレール<br>カサレール-体型ツインアンカー工法 断面図 |           |          |          |            |     |