



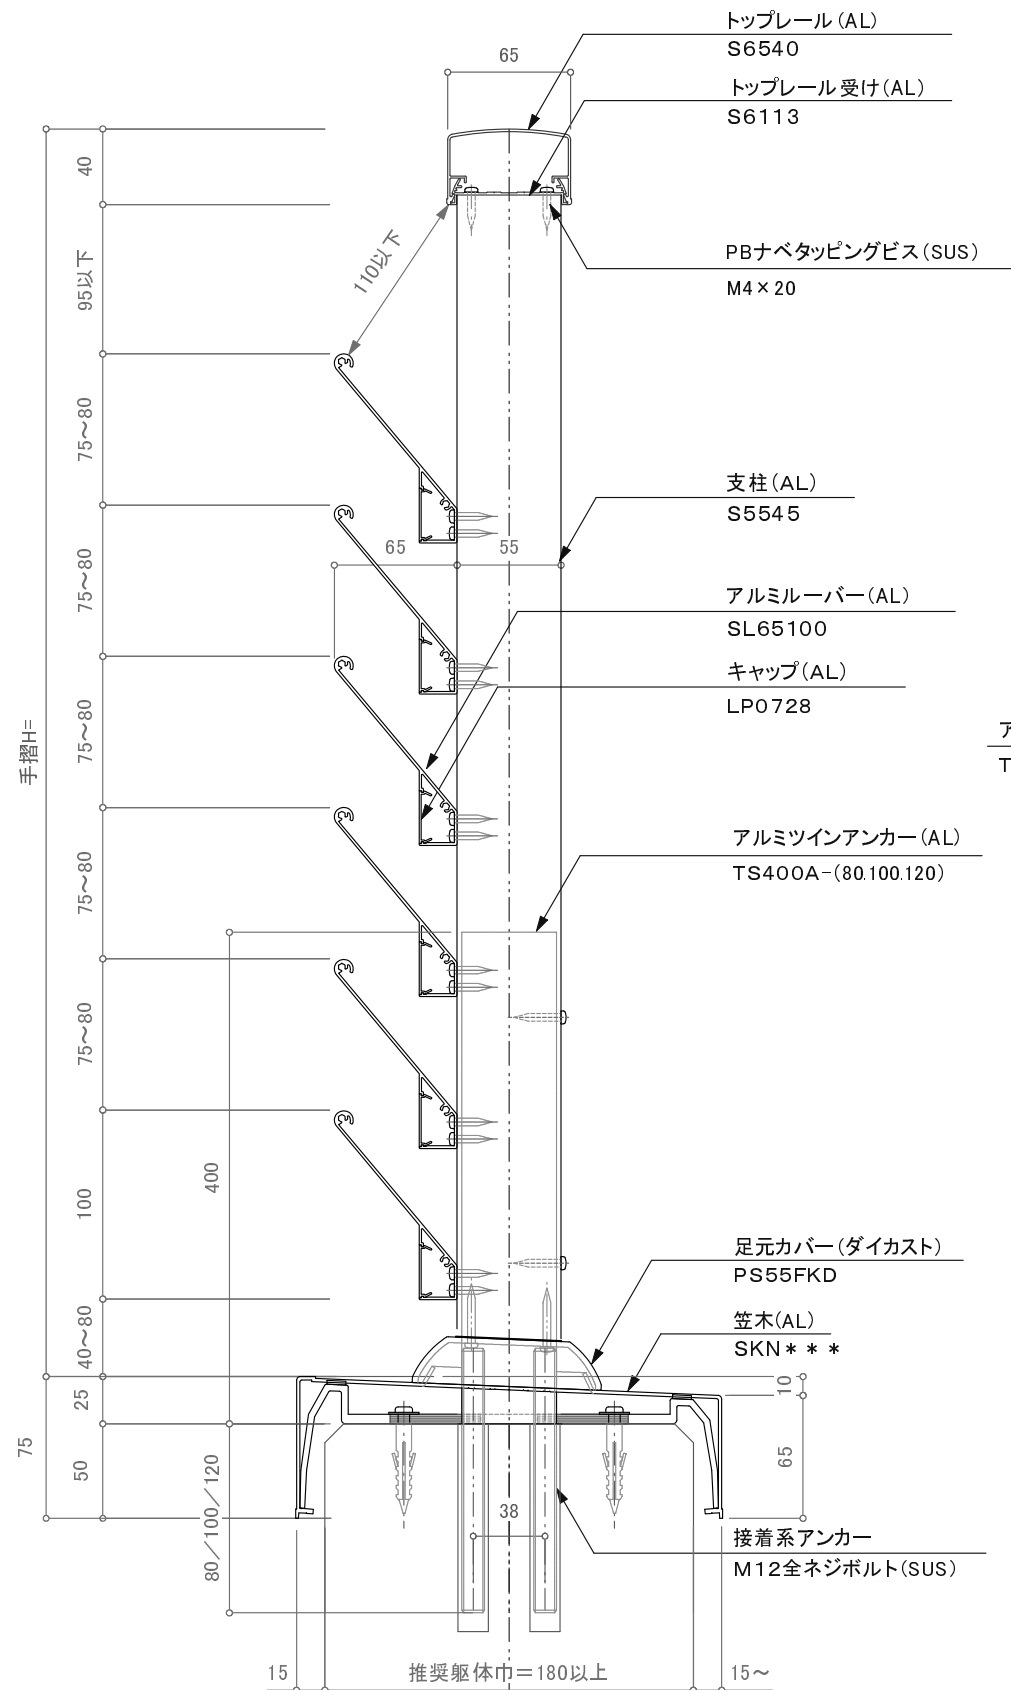

※躯体巾180mm未満の場合80mmアンカーは使用不可。

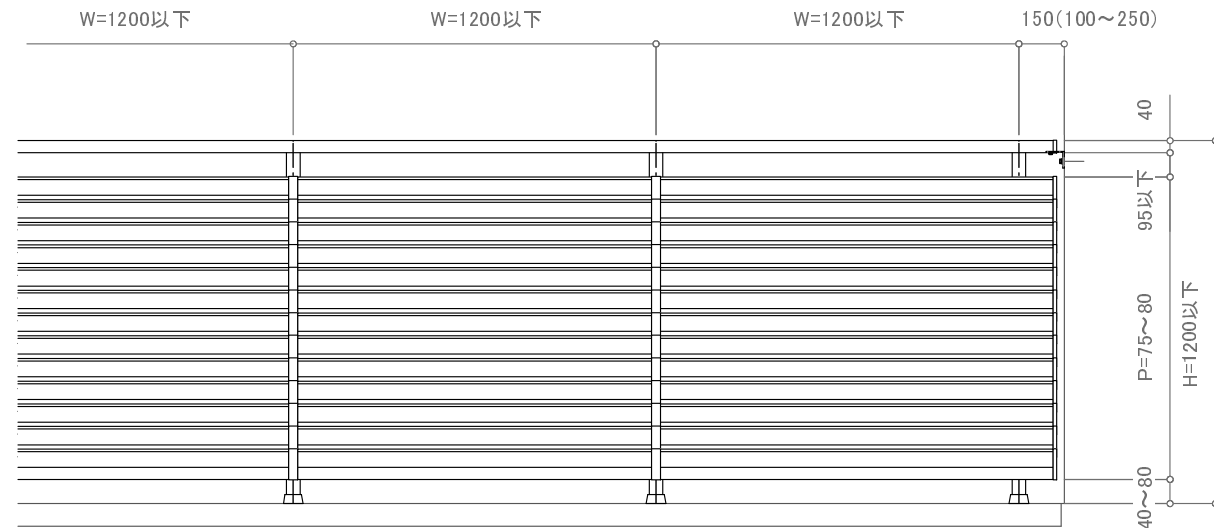

アルミツインアンカー (AL)
TS400A-(80.100.120)

トップレール (AL)
S6540

支柱 (AL)
S5545

D6皿テックス (SUS)
M4 × 13
エンドキャップ (樹脂)
KS6540ECP

グリッパアンカー (SUS)
SGA8M/M8-35

壁付金具 (AL)
KS65EWHHA

ルーバーエンドキャップ (樹脂)
SL65100ECP-R(L)

ジョイント目地2mm

アルミルーバー (AL)
SL65100
W-2mm

ジョイントカバー (AL)
SL65100K
W-1mm

W=1200以下

W=1200以下

150(100~250)

※注意: 支柱ピッチは水平荷重強度及び耐風圧強度により異なります。

D6皿テックス (SUS)
M4 × 13

エンドキャップ (樹脂)
KS6540ECP

M6ポップナット (AL)
ボルトセットM6-20 (SUS)

グリッパアンカー (SUS)
SGA8M/M8-35

壁付金具 (AL)
KS65EWHHA

※壁支持ブラケットはオプションです。

150(100~250)

エンドキャップ (樹脂)
KS6540ECP
D6皿テックス (SUS)
M4 × 13

壁付金具 (AL)
KS65EWHHA

グリッパアンカー (SUS)
SGA8M/M8-35
M6ポップナット (AL)
M6 × 20 (SUS)

訂正

△		設計	受領欄	年 月 日	工事名	 株式会社サンレール	営 業	設 計		作成日	図 番
△									担 当	担 当	
△		施工	受領欄	年 月 日	名 称 S6540ウイングブラインドレール ノックダウンカサレールアンカー工法 断面図					縮 尺	
△											
△											

制定日: 2006.12.07

改定日: 2010.6.22

営-033