




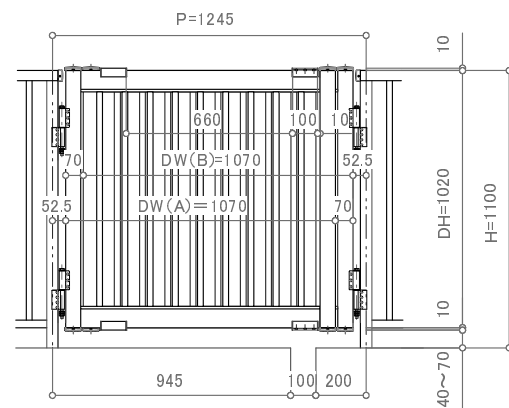



ストローク300の場合の参考立面図(-300)

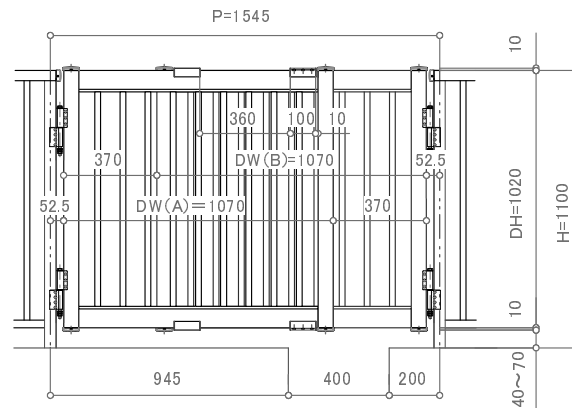

ストローク300の場合の参考立面図(±0)

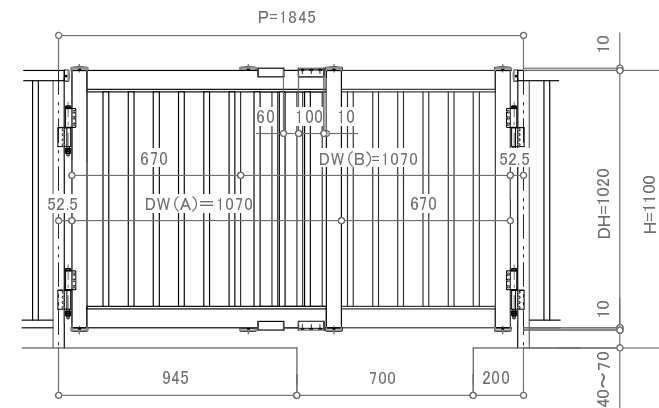

ストローク300の場合の参考立面図(+300)

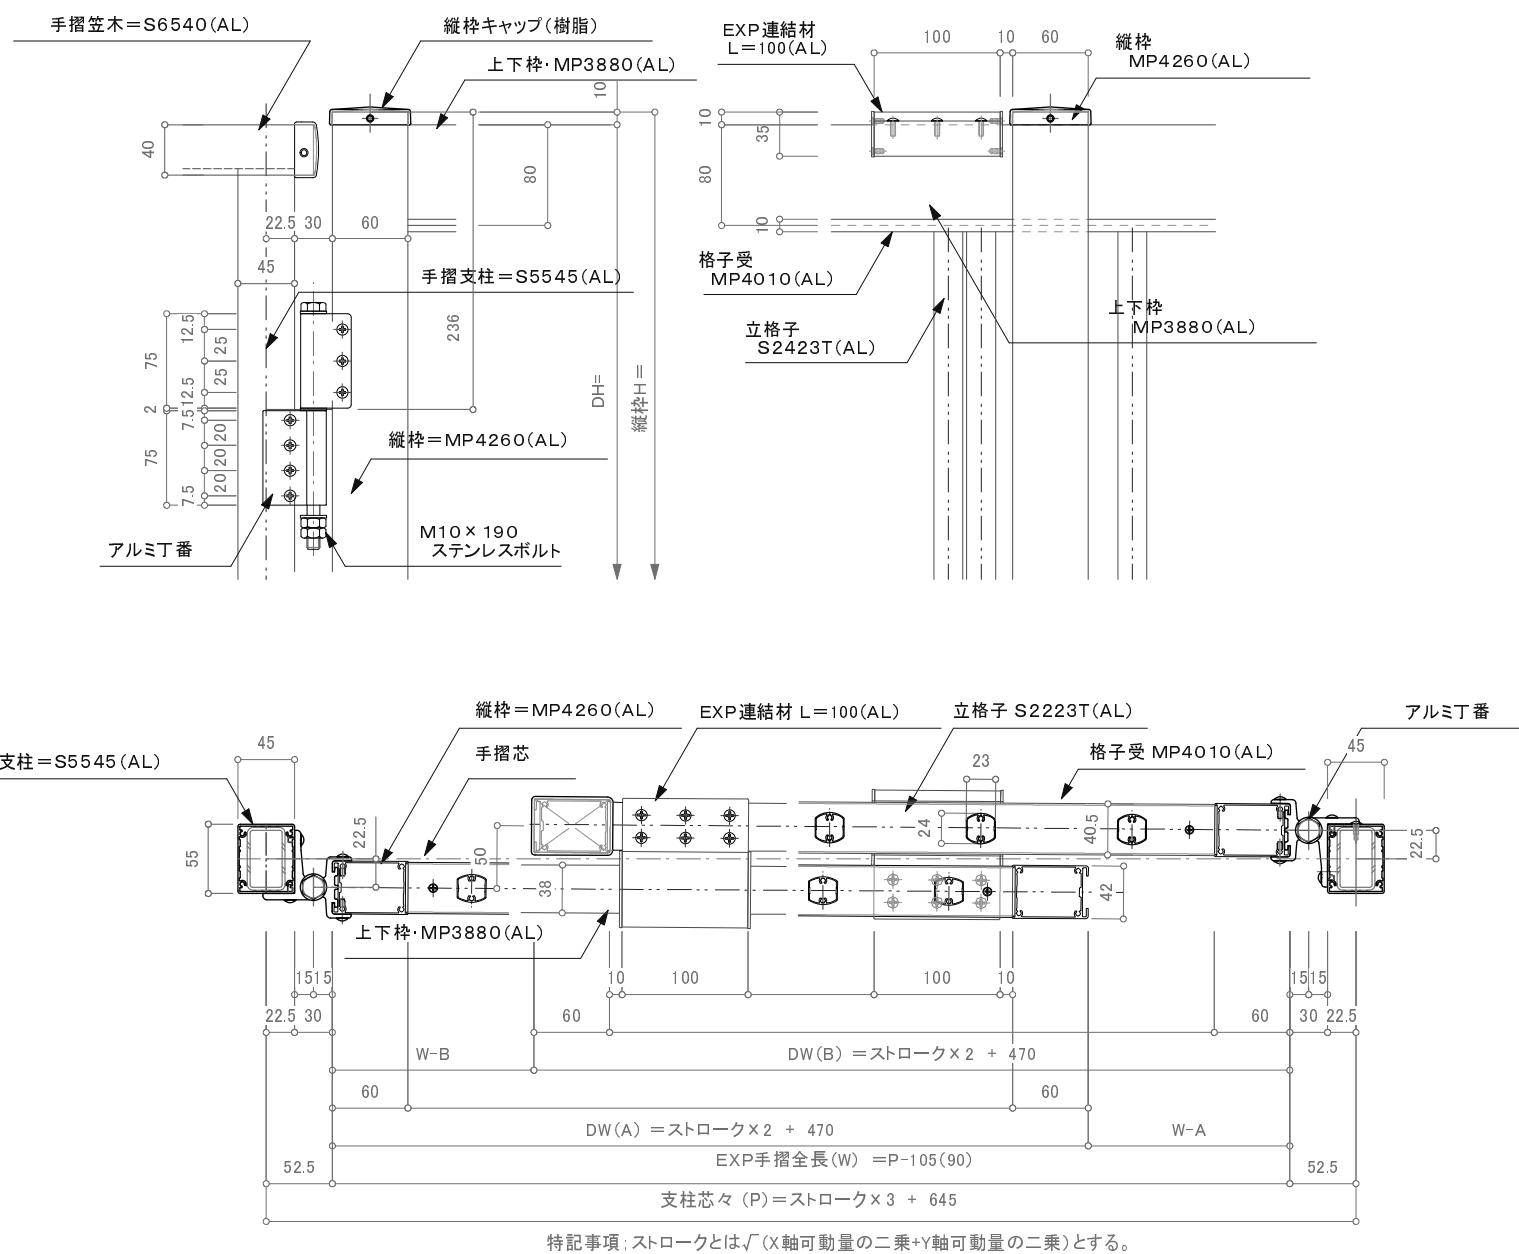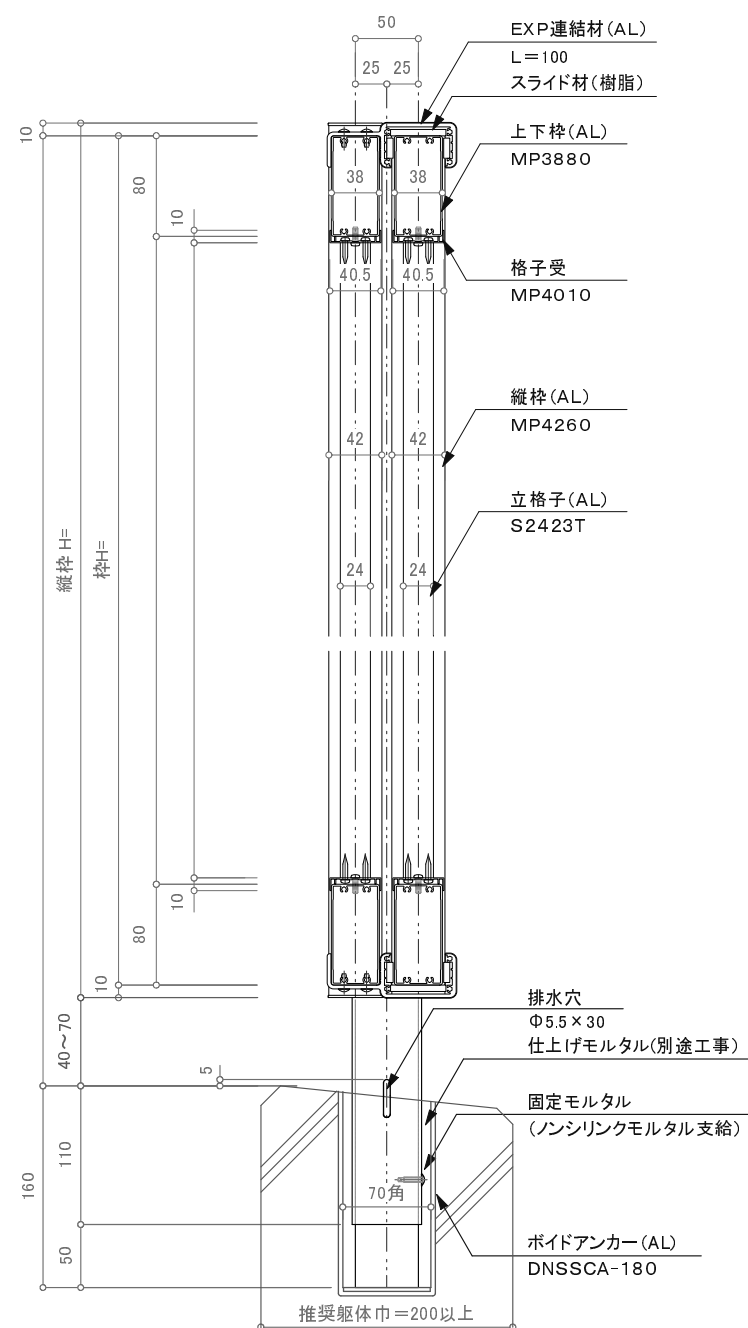

特記事項: ストロークとは $\sqrt{(\text{X軸可動量の二乗} + \text{Y軸可動量の二乗})}$ とする。

訂正

△			設計	受領欄	年 月 日	工 事 名	 株式会社サンレール	営 業	設 計	作成日	図 番			
△								担 当	担 当	作 図		訂正日		
△		施工	受領欄	年 月 日	名 称 エキスパンジョイント手すり (ボイドアンカー工法)							縮 尺		
△														
△														
△														