




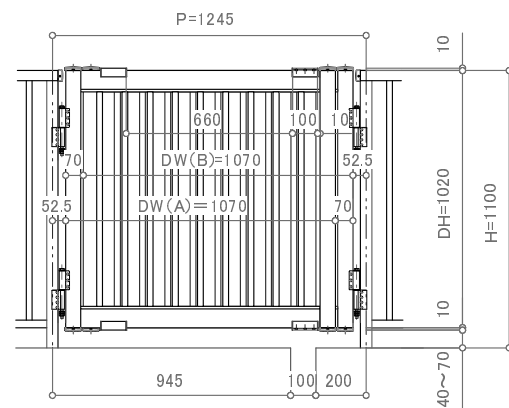





ストローク300の場合の参考立面図(-300)

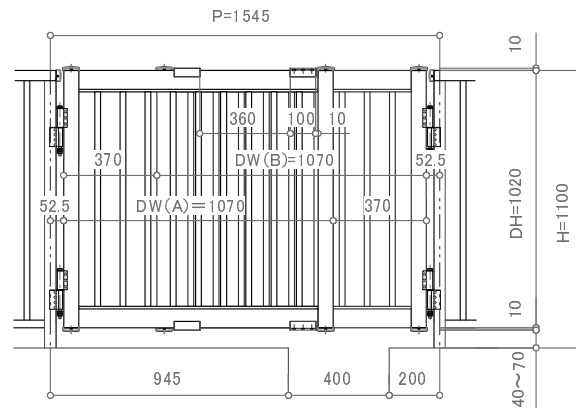

ストローク300の場合の参考立面図(±0)

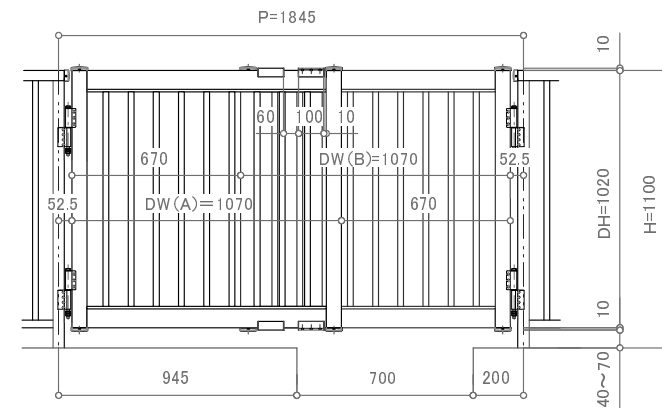

ストローク300の場合の参考立面図(+300)

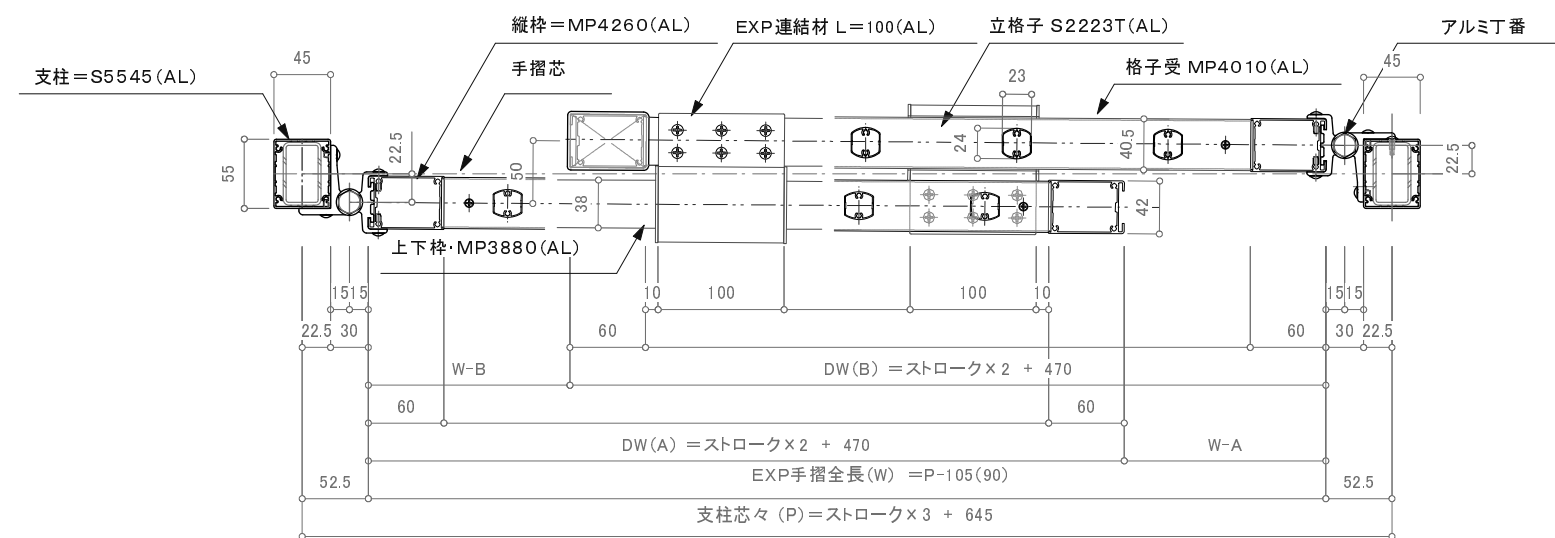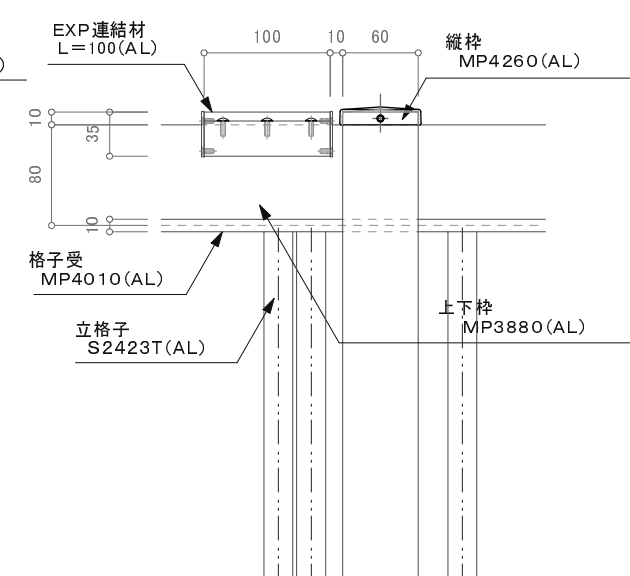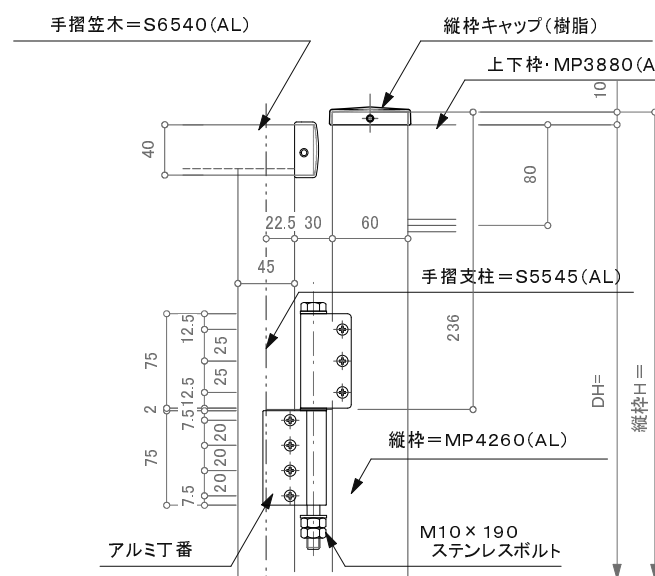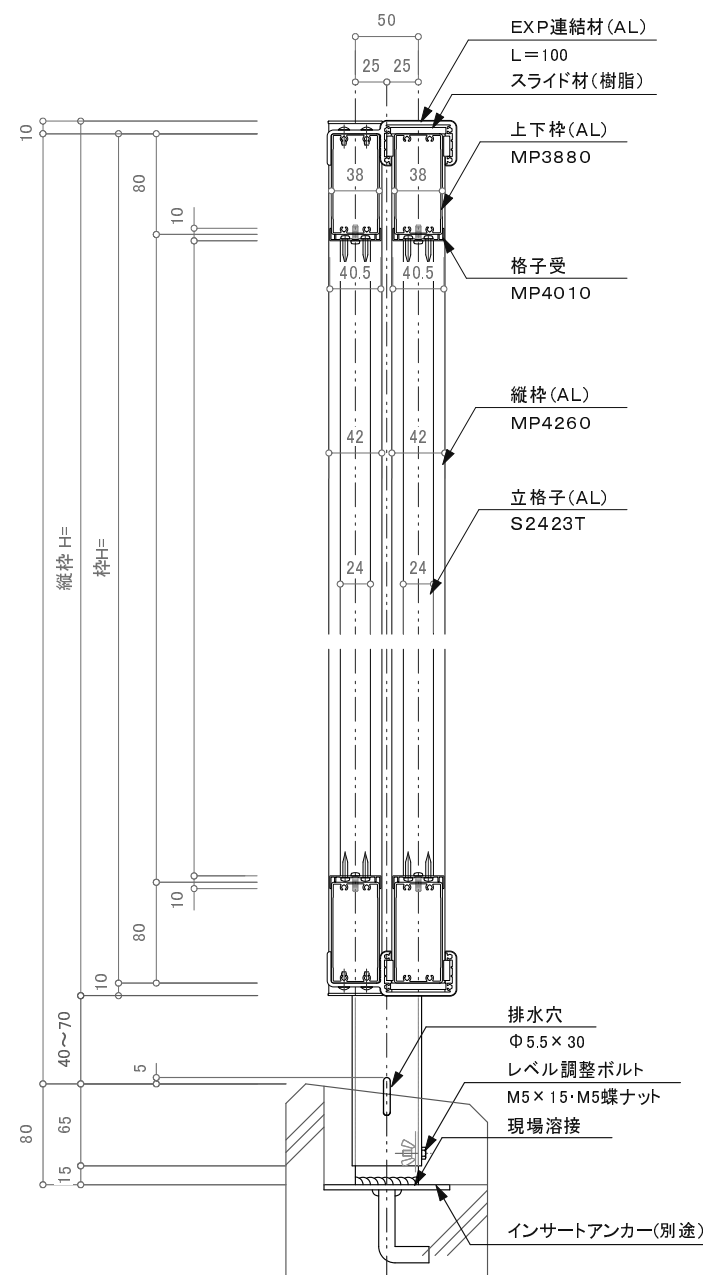

特記事項: スロークとは $\sqrt{(\text{X軸可動量の二乗} + \text{Y軸可動量の二乗})}$ とする。

訂正

△		△	設計	殿	受領欄	年 月 日		工事名	 株式会社サンレール	営 業	設 計		作成日	図 番				
△		△				年 月 日	担 当			担 当	作 図	訂正日						
△		△				年 月 日	名 称			エキスパンジョイント手すり (先付溶接アンカー工法)						縮 尺		
△		△																
△		△																