




### ストローク300の場合の参考立面図(-300)

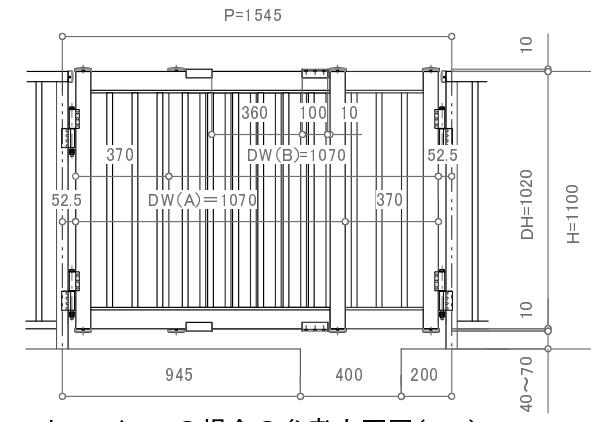



### ストローク300の場合の参考立面図(±0)

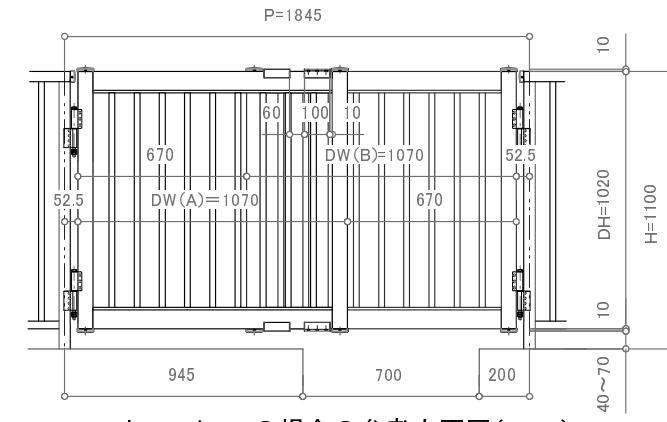

### ストローク300の場合の参考立面図(+300)

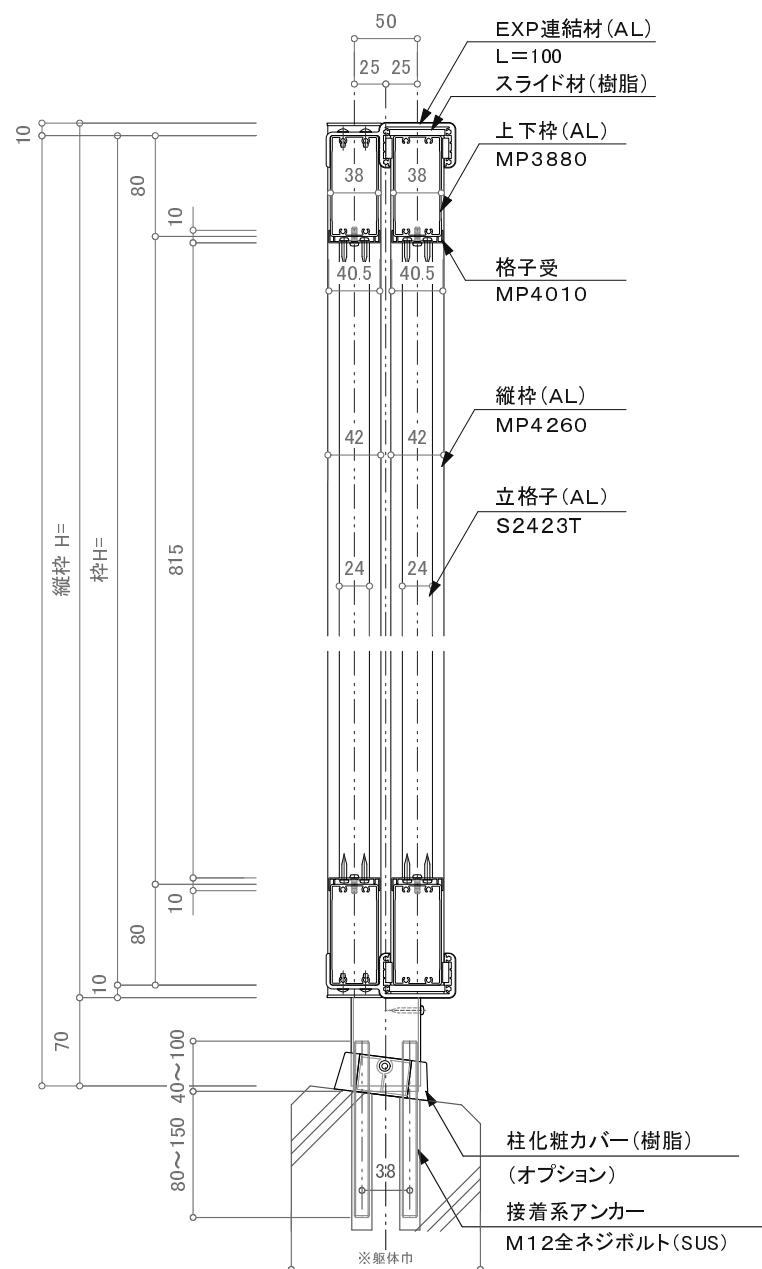

※特記事項:M12の埋め込み長さ(80~120)によって軸体巾の適用範囲が異なります

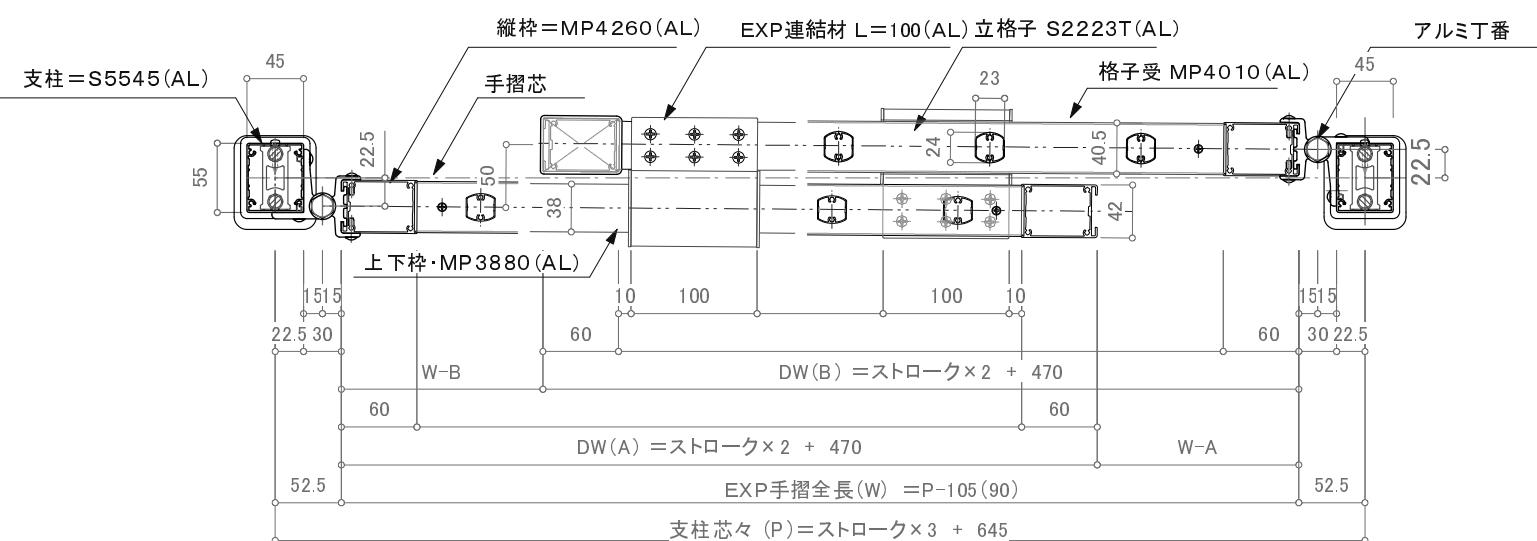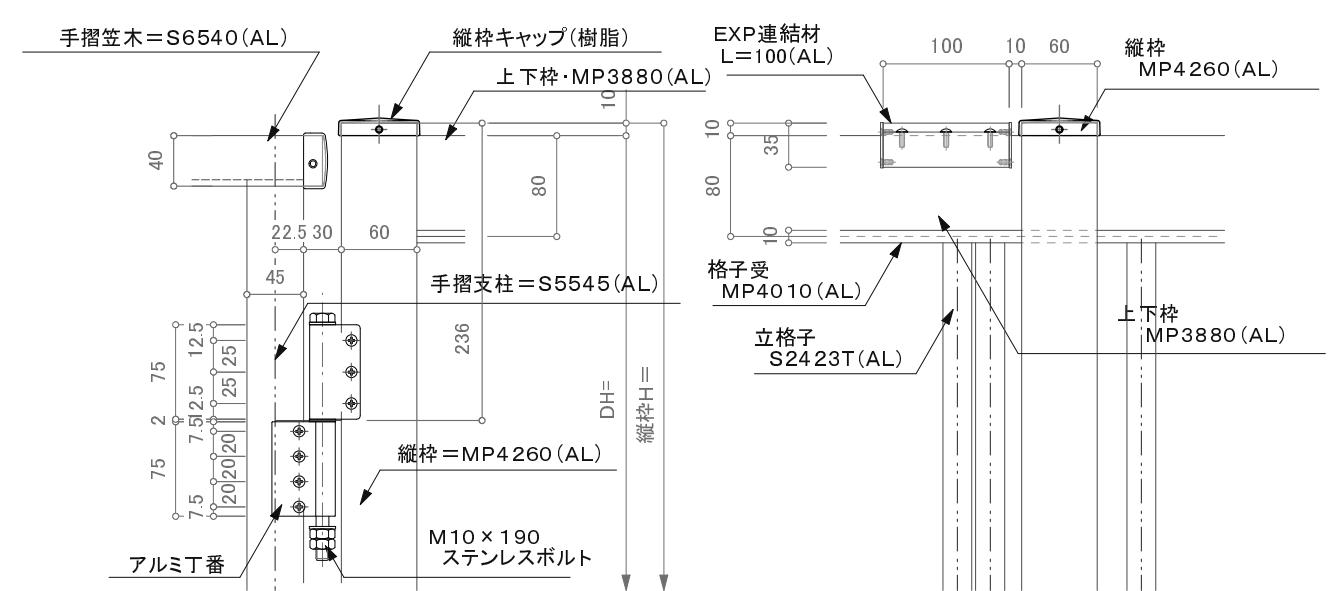

特記事項:ストロークとは $\sqrt{(X\text{軸可動量の二乗}+Y\text{軸可動量の二乗})}$ とする。

訂正