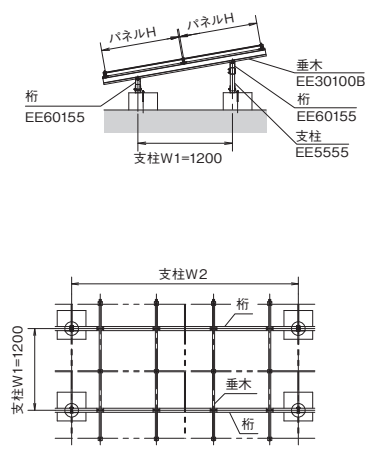
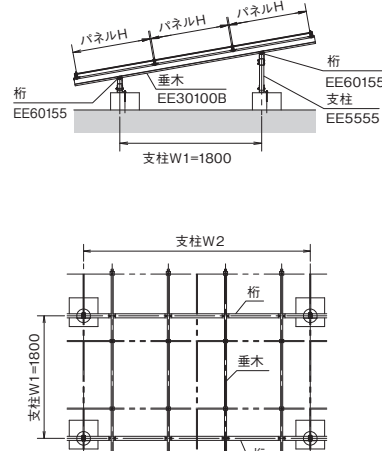
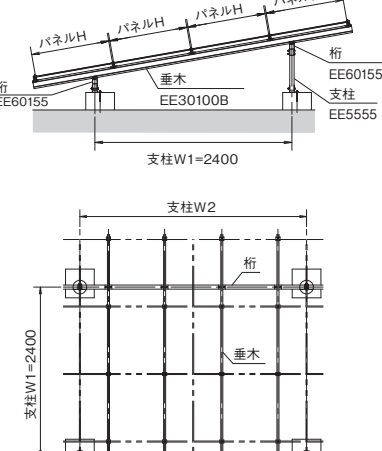

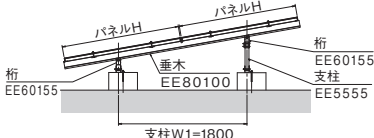




野立て・陸屋根 納まり図

野立て・陸屋根	ヨコ張り(60セルパネル標準仕様)	設置角度:10°
<p>10°ヨコ2段</p> 	<p>10°ヨコ3段</p> 	<p>10°ヨコ4段</p> 

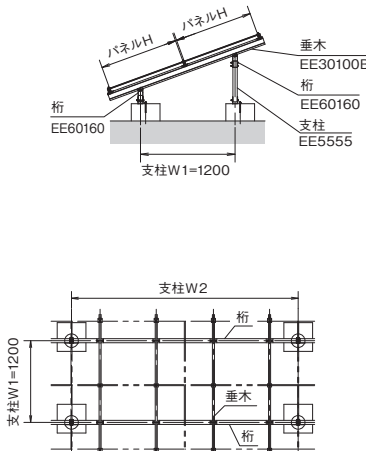
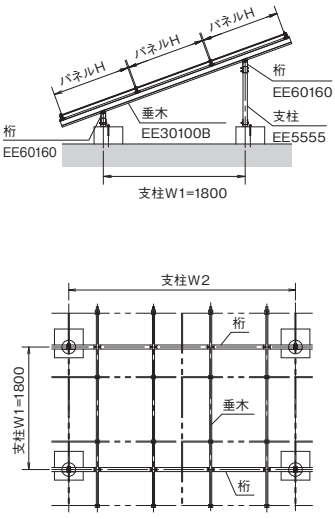
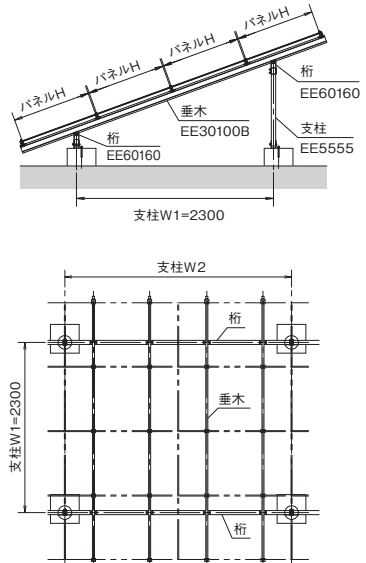
野立て・陸屋根		タテ張り (60セルパネル標準仕様)	設置角度 10°
10°タテ1段		10°タテ2段	
		※300Wパネルは2段までとなります。	
			
			


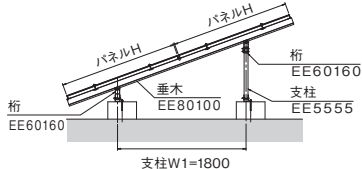
※標準支柱W2は3500mm以下。(条件により寸法は異なります。)

設置バリエーション P.11 - 12参照

形材図・部品図 P.17 - 18参照

野立て・陸屋根 納まり図





野立て・陸屋根	ヨコ張り (60セルパネル標準仕様)	設置角度: 20°
<p>20° ヨコ2段</p> 	<p>20° ヨコ3段</p> 	<p>20° ヨコ4段</p> 

野立て・陸屋根	タテ張り (60セルパネル標準仕様)	設置角度 20°
20°タテ1段	20°タテ2段	
		

※標準支柱W2は3500mm以下。(条件により寸法は異なります。)

設置バリエーション P.11 - 12参照

形材図・部品図 P.17 - 18参照

野立て・陸屋根		ヨコ張り (60セルパネル標準仕様)	設置角度 30°
30° ヨコ2段		30° ヨコ3段	
			

※4段は設置条件の確認が必要です。

標準仕様 (10°)



※標準支柱W2は3500mm以下。(条件により寸法は異なります。)

設置バリエーション P.11 - 12参照

形材図・部品図 P.17 - 18参照