




ドレンコーナー (200×200)  
格子ピッチ130の場合

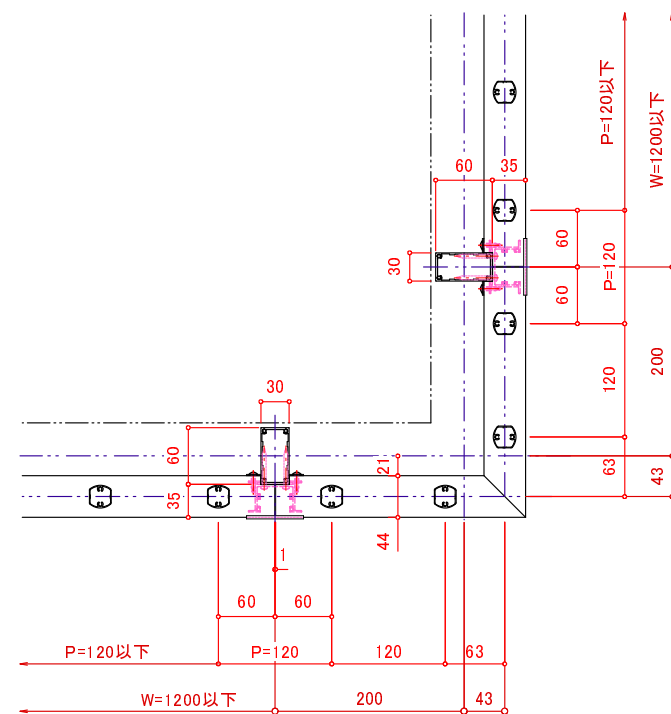


ドレンコーナー (200×200)  
格子ピッチ120の場合

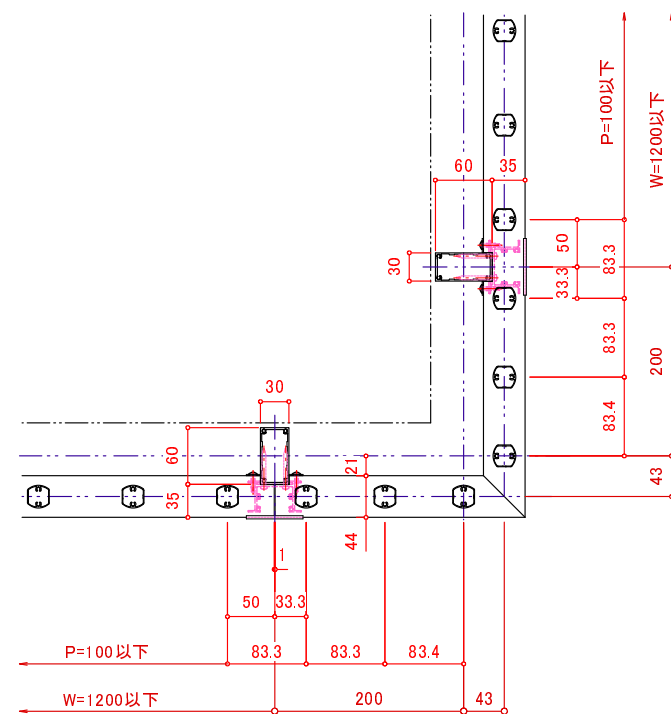


ドレンコーナー (200×200)  
格子ピッチ100の場合

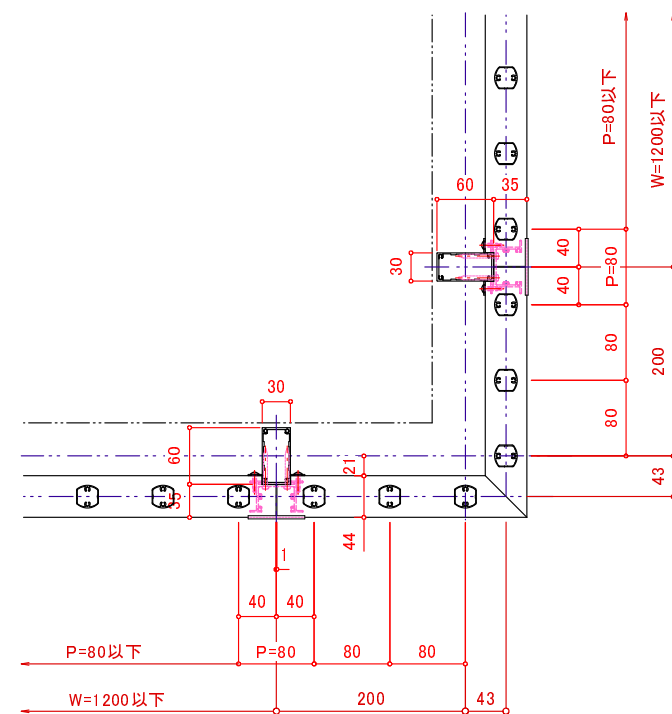


ドレンコーナー (200×200)  
格子ピッチ80の場合

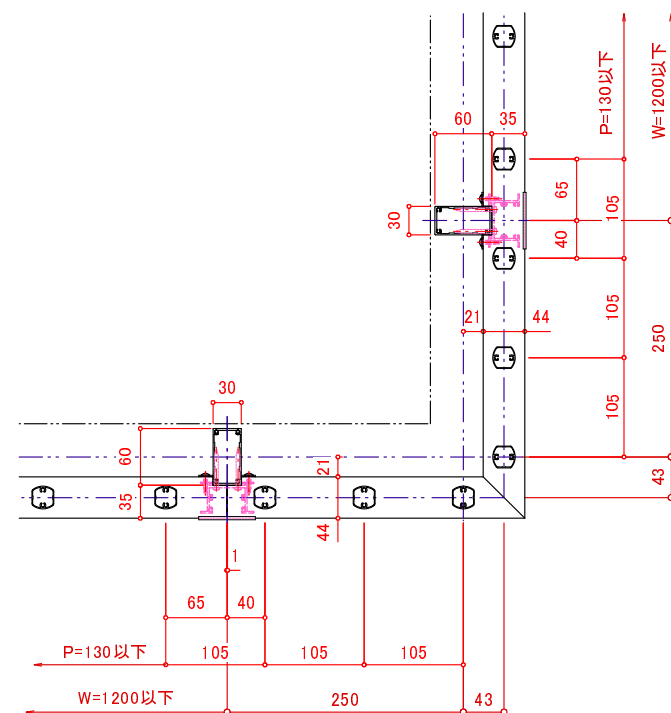


ドレンコーナー (250×250)  
格子ピッチ130の場合

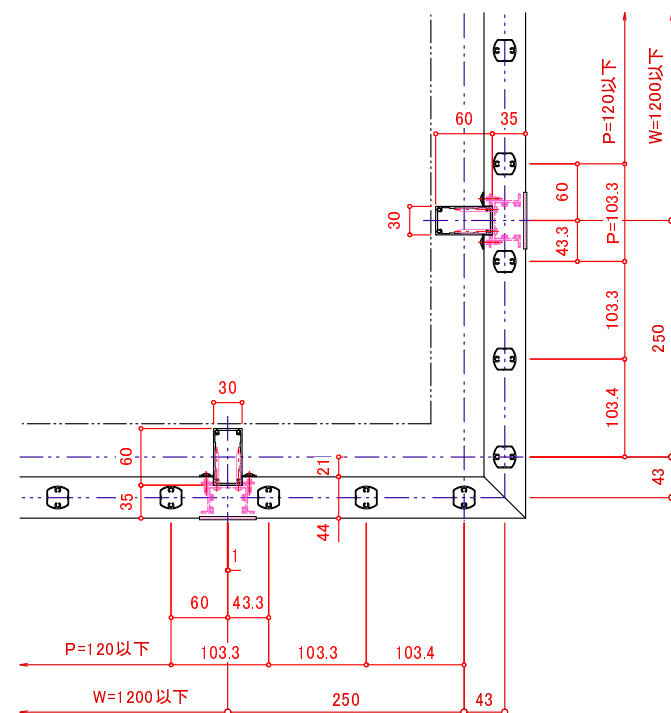

ドレンコーナー (250×250)  
格子ピッチ120の場合

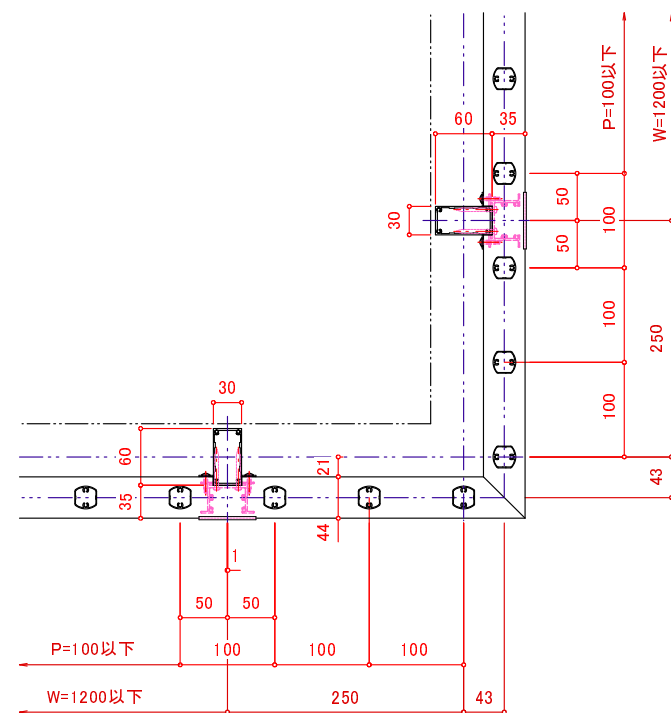

ドレンコーナー (250×250)  
格子ピッチ100の場合

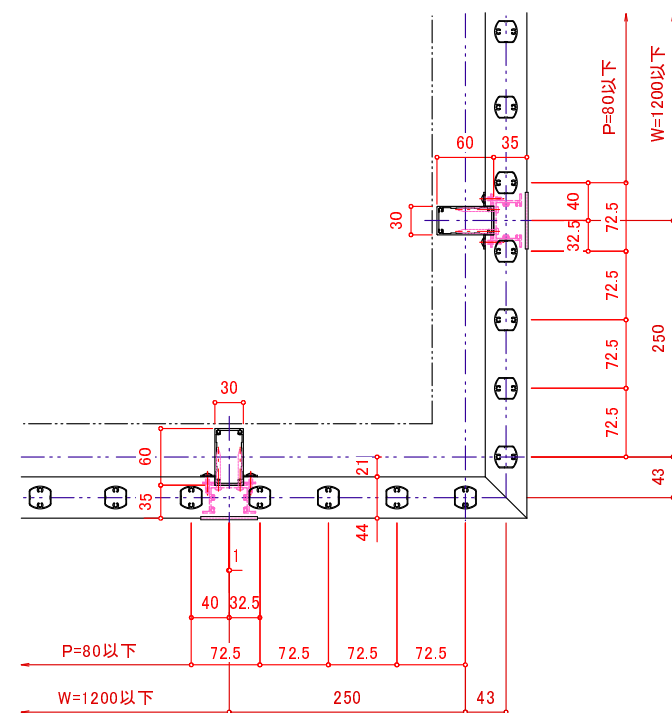

ドレンコーナー (250×250)  
格子ピッチ80の場合

特記事項; 支柱ピッチ格子ピッチの1.5倍又は2.5倍程度が綺麗に割付られます。  
但し、コーナーの最大は250mmとする。

訂正

△		設計	受領欄	年 月 日	工事名	 株式会社サンレール	営 業	設 計		作成日	図 番
△							担 当	担 当	作 図	訂正日	
△		施工	受領欄	年 月 日	名 称 フラットレール格子タイプ ES6030N柱コーナー参考図					縮 尺	
△											

制定日: 2006.12.07

改定日: 2010.6.22

営-033