




ドレンコーナー (200×200)
格子ピッチ130の場合

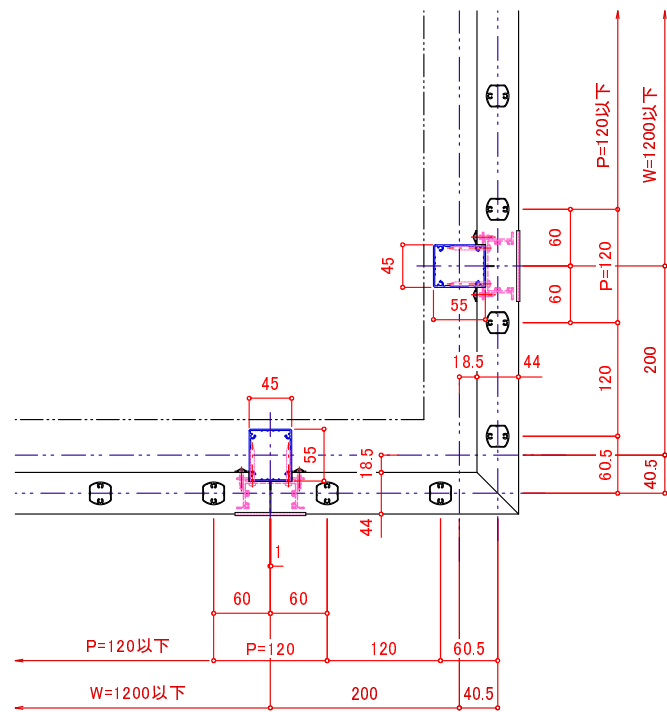


ドレンコーナー (200×200)
格子ピッチ120の場合

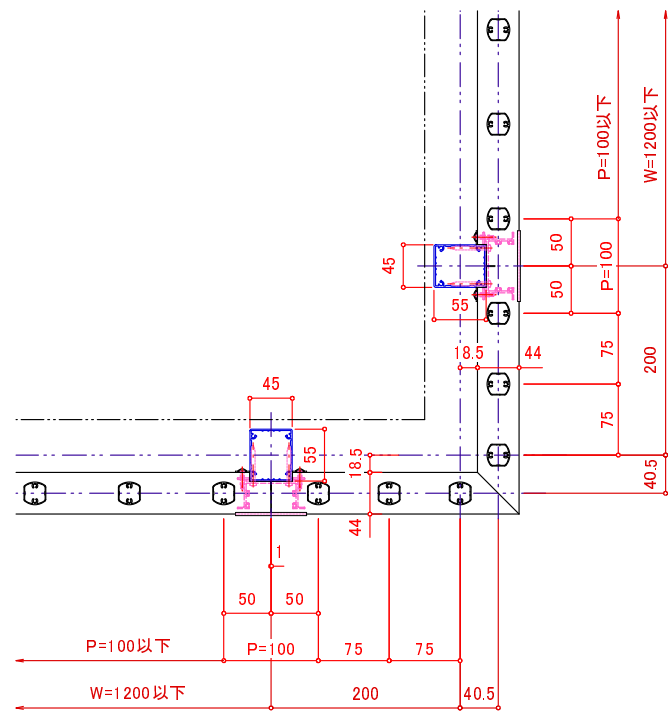


ドレンコーナー (200×200)
格子ピッチ100の場合

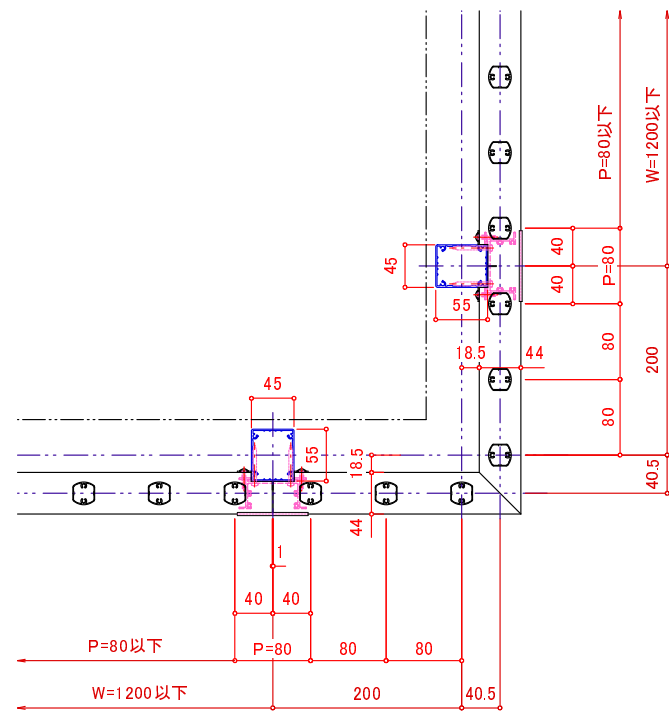


ドレンコーナー (200×200)
格子ピッチ80の場合

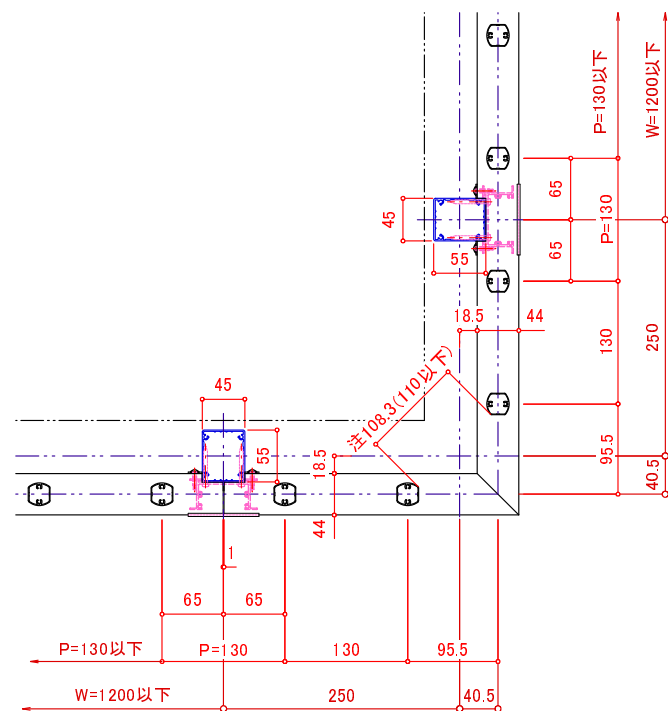


ドレンコーナー (250×250)
格子ピッチ130の場合

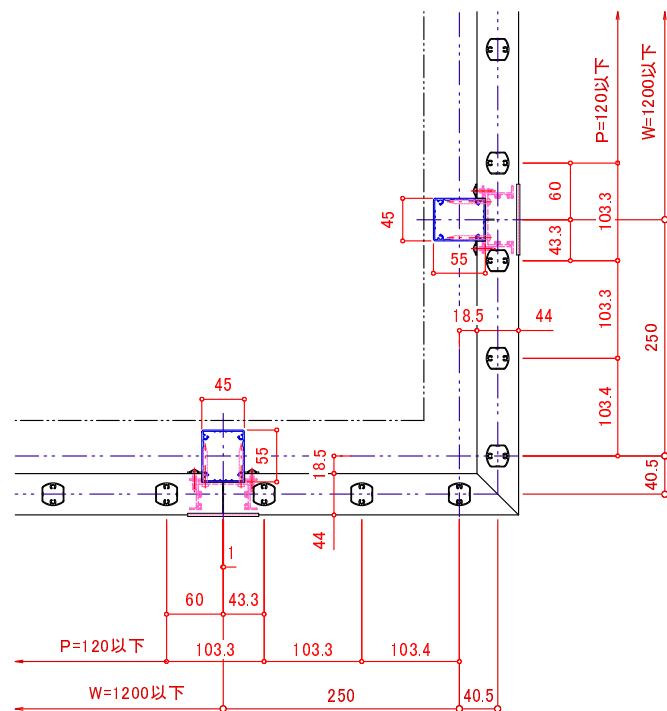

ドレンコーナー (250×250)
格子ピッチ120の場合

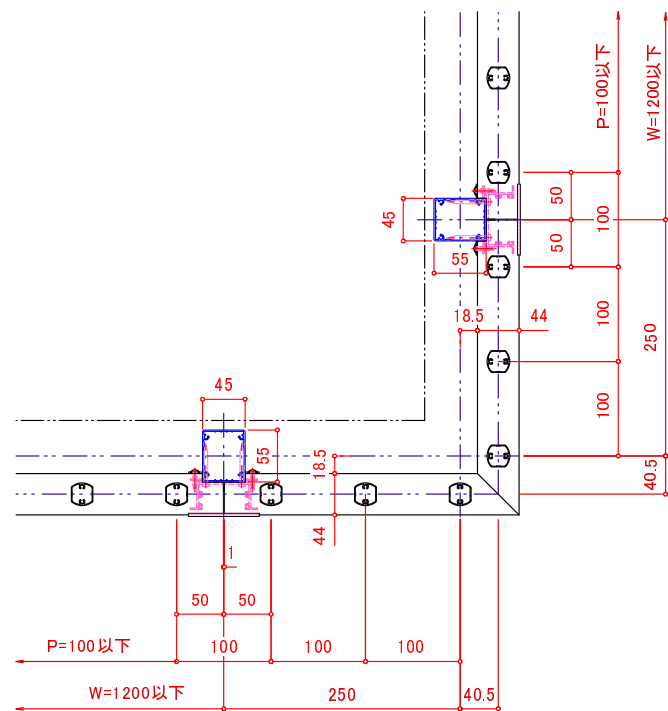

ドレンコーナー (250×250)
格子ピッチ100の場合

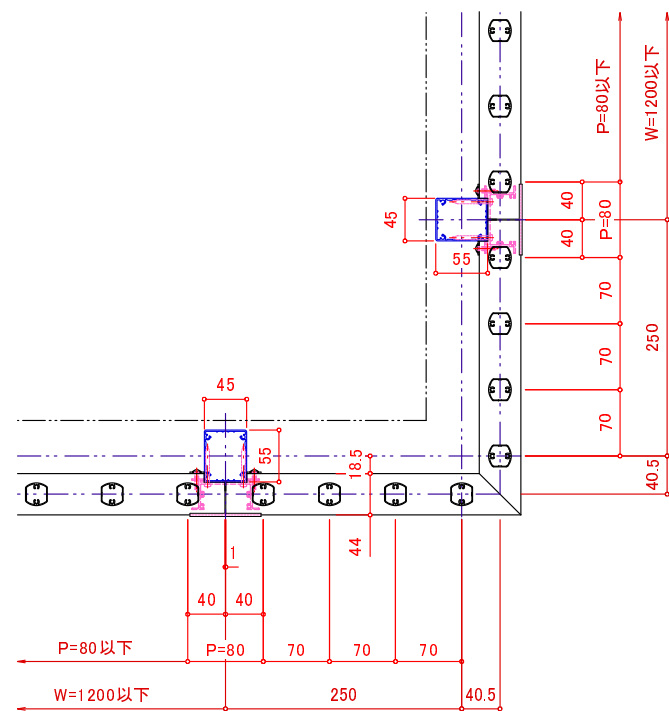

ドレンコーナー (250×250)
格子ピッチ80の場合

特記事項; 支柱ピッチ格子ピッチの1.5倍又は2.5倍程度が綺麗にに割付られます。
但し、コーナーの最大は250mmとする。

訂正

△		設計	殿	受領欄	年 月 日	工事名	 株式会社サンレール	営業	設計		作成日	図 番
△					年 月 日			担当	担当	作図	訂正日	
△		施工	殿	受領欄	年 月 日	名 称 フラットレール格子タイプ S5545柱コーナー参考図					縮 尺	
△												